DECOPOX®

Le revêtement effet béton ciré

Waxed concrete coating

PREMIUM
TECHNOLOGY

-- SOL--

DECOPOX est une innovation dans le monde du « béton ciré décoratif ». Grâce à sa technologie « Premium époxy autolissante », DECOPOX est le béton ciré le plus résistant du marché, même appliqué en faible épaisseur. D'une très grande simplicité d'application sans effort, ce revêtement offre un grand nombre d'effets décoratifs sur plans horizontaux comme verticaux.

Il est facilement applicable sur tous supports tels que béton, ragréage, carrelage, bois*, béton cellulaire, BA 13, carreaux de plâtre.

DECOPOX is an innovation in the decorative waxed concrete world. Thanks to its Premium self-levelling epoxy technology, DECOPOX is the most resistant waxed concrete on the market, even if applied in a thin coat. Easy tu use, this product offers a great number of decorative possibilities on horizontal surfaces as well as vertical ones.

It can be easily applied to any type of surface such as concrete, screed, tiling, wood* (timber), cellular concrete, plastboard, gypsum blocks.

* (consulter notre fiche technique /peruse our technical sheet)

Poudre pour effet structuré ou application verticale

Powder for a structured effects or for applying on vertical structures

Durcisseur

Hardener

DECOPOX®

Le revêtement «effet béton» le plus simple à appliquer -> effet autolissant sans effort

Un produit teintable en machine -> teintable sur la machine de votre distributeur (à partir de 2 bases)

The easiest to use DIY waxed concrete flooring -> user-friendly self-levelling compound.

Machine tintable product -> Can be tinted using your professional dealer's machine.

TROIS ETAPES

1 - **IMPRESSION** : Application de DECOPOX PRIMER

2 - **FINTION** : 1 ou 2 couches de DECOPOX suivant l'effet souhaité ; utilisation de la poudre Extender pour les plans verticaux ou l'accentuation des effets déco.

3 - **PROTECTION** : Une couche de cire ou vernis de finition DECOPOX (plan de travail, bac à douche) pour la protection.

THREE PHASES

1 - **IMPRESSION:** Apply DECOPOX primer
2 - **FINISH:** One or two coats of DECOPOX depending how you want it to look; using the Extender for vertical planes or to emphasise the decorative effects.
3 - **PROTECTION:** A coat of DECOPOX protective varnish or protective wax (work surfaces, shower tray) to protect vertical supports or small surfaces such as furniture.

1 Kg	pour les échantillons couleur et les réparations for samples color and repairs
5 Kg	pour les supports verticaux ou petites surfaces type mobilier for vertical supports or small furniture surfaces
20 Kg	pour les sols en autolissant for self-leveling floors

AVANTAGES

IMAGINEZ ET RÉALISEZ DE BEAUX EFFETS DE MATIÈRE AVEC

IMAGINE AND PRODUCE BEAUTIFUL EFFECTS OF TEXTURE WITH

DECOPOX®

APPORTEZ UNE TOUCHE DE MODERNITÉ À VOTRE INTÉRIEUR.

SUR QUEL SUPPORT, POUR QUELLE UTILISATION ?

Parfait sur les sols et murs, DECOPOX s'applique aussi sur vos plans de travail. Ce revêtement aspect «béton ciré» indoor met en avant vos surfaces par un effet de matières résoluement contemporain. Teinté dans la couleur de votre choix, il s'utilise sur tous supports horizontaux ou verticaux.

De la cuisine à la salle de bain en passant par votre salon et même sur votre mobilier, ce revêtement offrira cachet et raffinement type «industriel» à votre intérieur.

BRING A MODERNE EDGE TO YOUR INTERIOR.

ON WHICH SUPPORT, FOR WHICH USE?

Perfect on floors ans walls, DECOPOX can also be applied on worktops. This indoor-wc can be used on all types of horizontal and vertical surfaes. From the kitchen to the bathroom as well as your living room and even on your furniture, this product will offer style and refinement to your interior.

UTILISATION

Teintable en machine

Tintable using tinting machine

Laissez libre court à votre imagination et créez votre couleur. DECOPOX est teintable en machine. Demandez conseil à votre professionnel.

Let your iagination run free and create your colour. DECOPOX is tintable using a thinting machine. Seek advice from your trained professional.

- **Très tendance** : effet moderne béton ciré
- **Nombreux aspects décoratifs** : mat, uniforme, taloché, nuagé, ...
- **Autolissant au sol** : grande simplicité et facilité d'application
- **Grande résistance au trafic** : grâce à sa technologie Epoxy Premium
- **Utilisation intérieure domestique ou collective**
- **Tous supports** : carrelage, béton, mobilier, ...
- **Application sur surface horizontale** (sol) **ou verticale** (mur, mobilier, contre-marche)

MULTIPLES EFFETS

- **Very trendy:** moderne looking waxed concrete
- **Many decorative aspects:** mat, uniform, floated, cloudy
- **Sel-levelling:** very simple to use and easily applied
- **Domestic and business (industrial) indoor use**
- **Works on any surface:** tiling, concrete, furniture
- **Can be applied on horizontal surfaces** (such as floors) **or on vertical ones** (walls, furnitures, steps)

APPLICATION

DECOPOX est un revêtement pour la décoration et la rénovation des sols, murs, mobiliers et sanitaires.

SIMPLE ET FACILE

→ **Prêt à l'emploi** : teinté dans la masse à votre couleur par un professionnel, pas de mélange à faire avec des pigments ni d'erreur de teinte possible.
→ **Pas d'odeur** : remise en service des locaux rapide, pas de gêne lors de l'application.
→ Deux récipients à **mélanger un pour un** sans autre intervention.
→ **Effet autolissant** pour une application sans effort à la spatule crantée.
→ Possibilité de **manipuler la spatule en position debout**.

RAPIDE

→ **Temps** de séchage et temps d'application **réduits**.
→ **Pas d'utilité de rouleau débulleur** (travail à deux seulement : Décopox 100m² en 4 à 5 heures).

PROPRE

→ Le produit est livré en pâte souple, **pas de création de poussière**.
→ Le matériel d'application est **nettoyable à l'eau**.

DECOPOX is a waxed concrete for decorating or renovating floors, walls, furniture, bathrooms and toilettes.

SIMPLE AND EASY TO USE

> **Ready to use:** dyed (tinted) in the masse to your colour by a professional, no pigment mixing involved therefore no mistakes are possible.
> **No odour**: Reopen the premises quickly, not bothered while applying.
> Two containers to **be mixed one to one** with no further intervention.
> **Self-filling** easily applied using notched trowel.
> Possibility of **handling the trowel while standing**.

FAST

> Short drying **time** and reduced application **time**.
> **No need to use a spiked roller** (only two workers : Décopox 100m2 in 4 to 5 hours)

CLEAN

> The product is delivered in paste form: **no dust formation.**
> Equipment is **water cleanable**.

MISE EN OEUVRE

TYPE DE FINITION	IMPRESSION	DÉCOPOX : PHASE 1	DÉCOPOX : PH ASE 2	PROTECTION
Formule béton ciré lisse en plan horizontal (sol)	**DECOPOX PRIMER** 8 à10m²/L	3,5 à 4 kg avec Spatule crantée (dent max 3 mm)		**VERNIS DE FINITION DECOPOX** ou **CIRE DE FINITION DECOPOX** Cire 2 à 3 passes (salle eau, vernis)
Formule béton ciré lisse avec effets légers en plan horizontal (sol)	**DECOPOX PRIMER**	2,8 à 3 kg avec Spatule crantée (dent max 3 mm)	800g à 1 kg/m2 au platoir ou lisseuse. Avec ajout d'extender : 0,30% à 0,5% (soit 3 à 5 gr par kg)	**VERNIS DE FINITION DECOPOX** ou **CIRE DE FINITION DECOPOX**
Formule béton ciré avec effets matières plus marqués en plan horizontal (sol) et vertical (mur)	**DECOPOX PRIMER**	2,8 à 3 kg avec Spatule crantée (dent max 3 mm)	800g à 1 kg/m2 au platoir ou lisseuse. Avec ajout d'extender : 1 à 1,20 % (soit 10 à 12 gr par kg)	**VERNIS DE FINITION DECOPOX** ou **CIRE DE FINITION DECOPOX**

PERFORMANCE

Classification AFNOR : famille 1 classe 6B
Revêtement : Dureté Shore (DIN53505) D95 - Résistance à la compression : 50N/mm² - Résistance à la flexion (DIN 53452) :10N/mm² - Résistance à l'abrasion (UNI 8298/9)
Finitions : Finition mate 20 mg - Finition brillante 30 mg
Adhérence au support :(ASTM D4541 à 20°C) → 2,5N/mm²
Résistance à la chaleur : Résistance à la brûlure de cigarette (UNI 8298/7 Méthode A) - Classement Feu: M1 sur support M0 - Classe Bfl S1 : (UNI EN 13501-1)

TECHNIQUE

EN SAVOIR PLUS

SITE
www.cimentol.fr

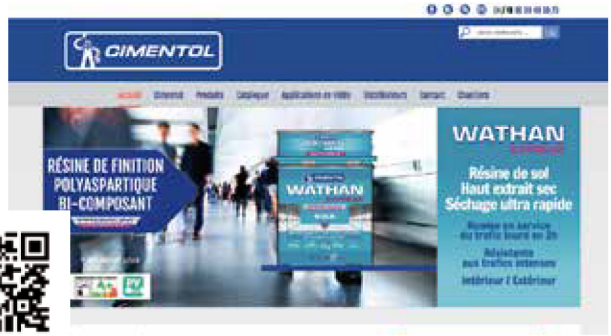

CATALOGUE EN LIGNE

Découvrez notre catalogue produit complet :
Discover our complete product catalog:
www.cimentol.com/catalogue2018

VOTRE DISTRIBUTEUR

PRODECO
CONSEILS ET SOLUTIONS DU SOL AU PLAFOND

NOUS CONTACTER

Notre équipe est à votre écoute
pour toute question technique
ou commande :

Tel : 01 30 46 19 70
Fax : 01 30 46 19 74
E.mail : peintures.cimentol@cimentol.fr

Cimentol SAS
7 route de Bû,
Zac de la Prévôté
78550 Houdan

Photos non contractuelles.
Crédit photos : Fotolia, Shutterstock.

CIMENTOL